

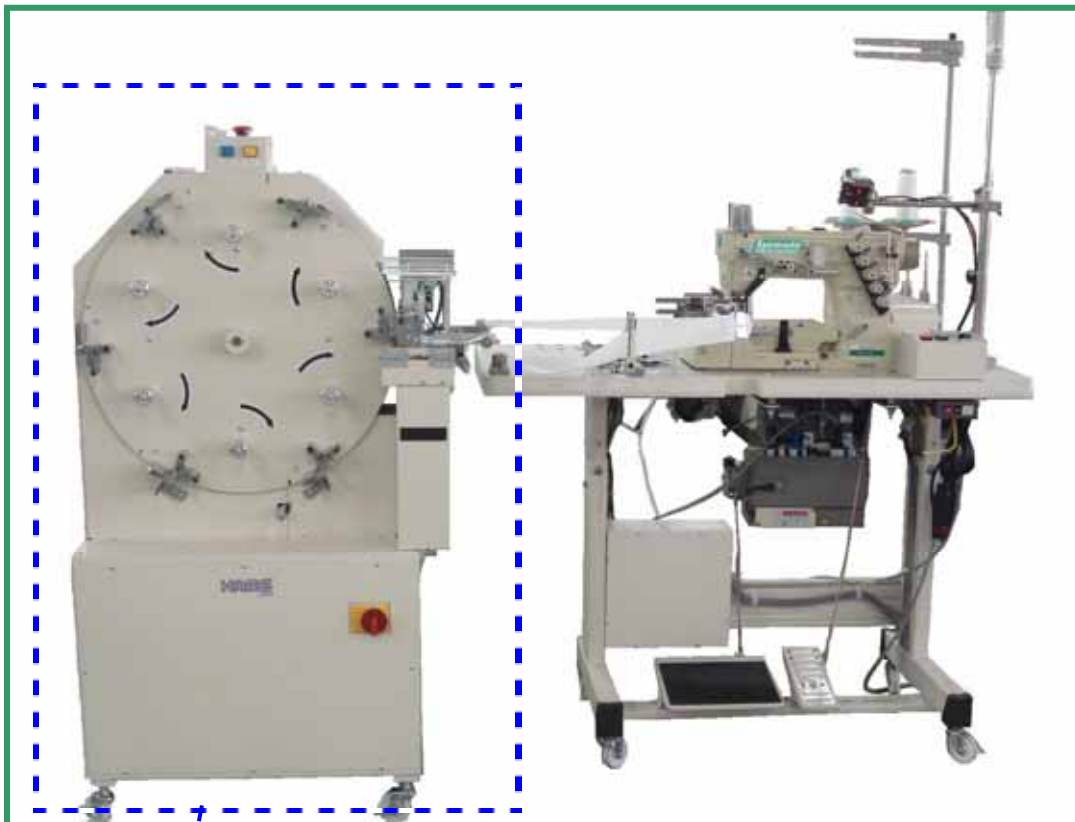


MHA-PIN

ワイヤーループ縫いミシン

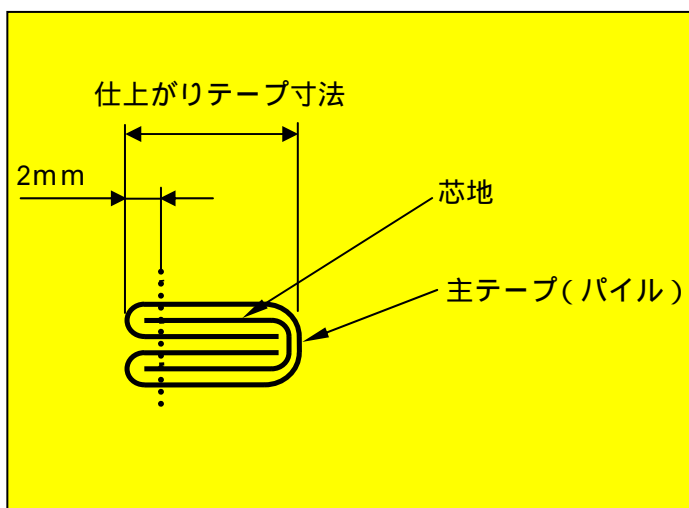

オプション
テープ自動接続機

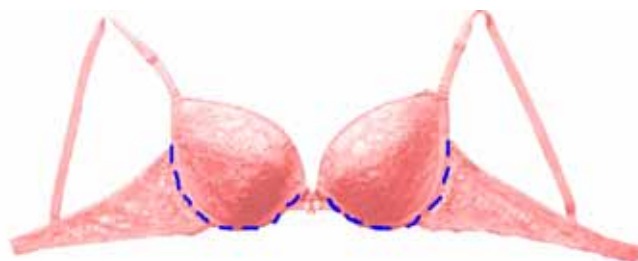

〒601-8045 京都市南区東九条西明田町 59-2

TEL (075)661-1134 FAX (075)681-0908

E-mail: info@hams-jp.com

URL: <http://www.hams-jp.com/>

仕 様

機 種	MHA-PIN ワイヤーループ縫いミシン
ミシン頭部	ヤマト VF2503-156M-21 高速平ベッド二重環縫ミシン
使用電源	三相 200V ~ 240V 50 / 60Hz 単相 200V ~ 240V 50 / 60Hz (工場出荷時に設定)
回転数	5000rpm(スピードコントローラーにて速度可変)
生産量	600m/時(縫目 2.6mmの場合)(100%稼働時) テープ自動接続機使用時 660m/分
定格電流	3.0A
最大縫目長	3.6mm
使用テープ巾	1 サイズのみ取付(客先仕様)
制御方式	シーケンサー制御
縫い仕様	仕上がりテープ寸法に合わせてバインダーを交換(10 mm用、12 mm用など)
付帯装置	テープスタンド 主テープ用、芯地テープ用
	バインダー テープに合わせて交換式
	糸切れ検出装置 上糸、下糸用(光電センサー PX-777B-24V)
	先引きローラー装置
	メーターカウンター 縫製長さを測定
振り落とし装置	
機械寸法	(W)1200 × (D)525 × (H)1200mm.
オプション	テープ自動接続機(超音波方式)
【メモ】	

このカタログは 2008.2 月現在のものです。外観・仕様等については予告なしに変更する場合があります。ver.080827